

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH & BẢO TRÌ

MÁY OZONE CÔNG NGHIỆP KHỬ MÙI, KHỬ TRÙNG KHÔNG KHÍ

RAMA CLEAN MAX 5000




THÔNG SỐ KỸ THUẬT RAMA CLEAN MAX 5000

Model :	Clean Max 5000	Thương hiệu :	Rama
Áp lực gió :	1,3 Kpa	Công suất Ozone :	10 - 40 g/h
Công suất máy :	600W	Nồng độ Ozone :	30 ppm
Lưu lượng khí :	800m ³ /h	Đường kính ống thổi :	φ70/φ90
Kích thước :	750*550*450 mm	Chất liệu :	Thép sơn tĩnh điện

ỨNG DỤNG

Máy Ozone khử mùi Rama Clean Max 5000 là dòng máy khử mùi công nghiệp, sử dụng thiết kế cải tiến hoàn toàn mới, cho phép xử lý mùi, khử trùng trên diện tích lớn một cách nhanh chóng, đặc biệt mùi là mùi trong ống gió khí thải, mùi ống gió nhà bếp hoặc tích hợp vào các hệ thống như: xử lý khí thải, mùi nhà rác, xưởng cắt CNC, xưởng laser, mùi khói bếp công nghiệp, khử trùng phòng, khử trùng phòng chứa thực phẩm, diệt nấm mốc diện tích lớn.

CHI TIẾT CẤU TẠO RAMA CLEAN MAX 5000

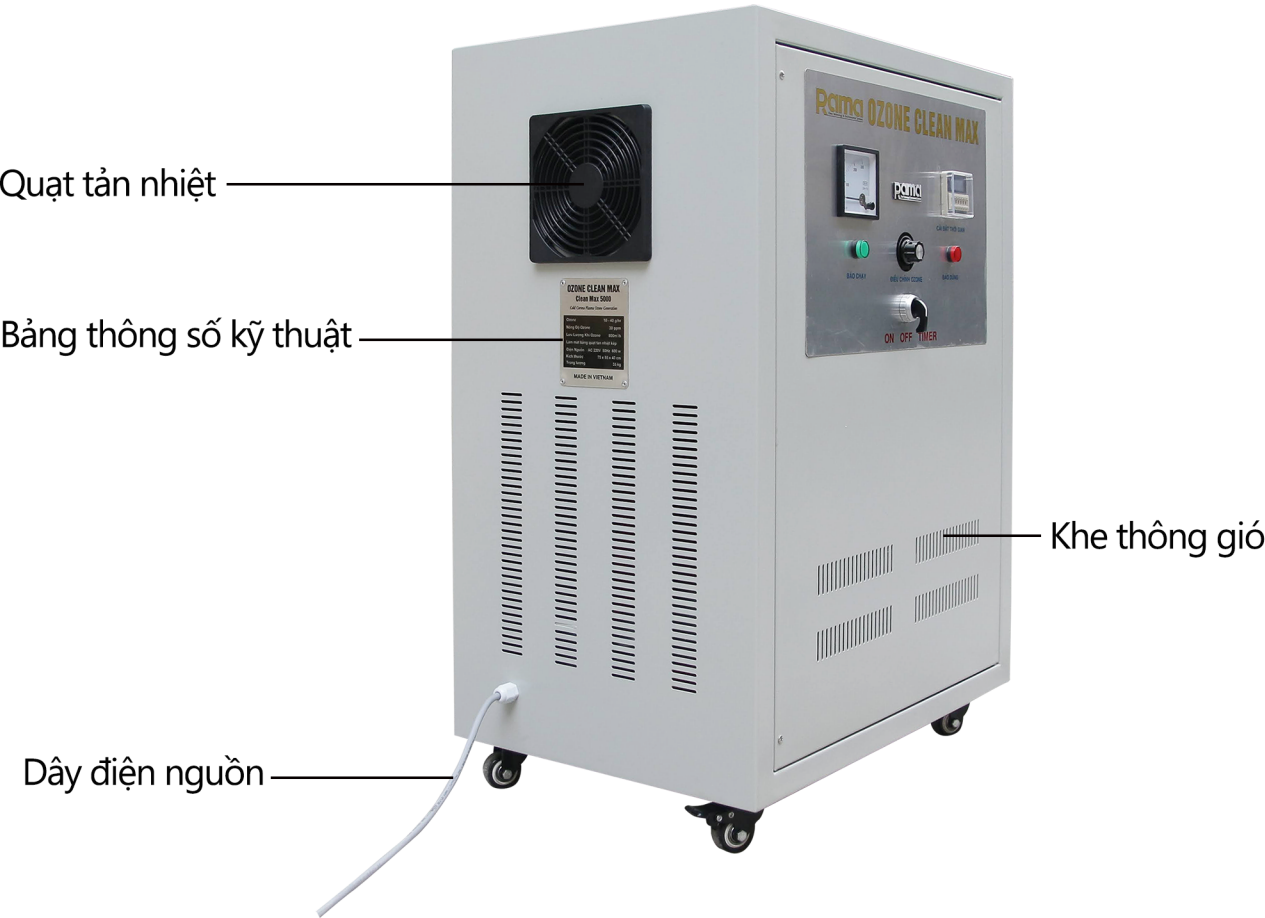

BẢNG ĐIỀU KHIỂN



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH RAMA CLEAN MAX 5000

Sau khi kết nối Ozone với hệ thống ổn định, trước khi kết nối nguồn, đảm bảo công tắc ở vị trí OFF

1. Chế độ chạy liên tục

1.1 : Cắm dây nguồn vào nguồn điện ổn định, điện áp 220V/50Hz.

1.2 : Bật máy ozone bằng cách vận công tắc về vị trí " ON " trên bảng điều khiển.

Lúc này máy sẽ mặc định chạy ở chế độ liên tục.

2. Lựa chọn chế độ hoạt động tuần hoàn

2.1 Cài đặt thời gian sử dụng : Mở hộp bảo vệ Timer, nhấn điều chỉnh thời gian chạy & thời gian nghỉ. Quy định T1 - Nghỉ, T2 - Chạy. Timer cho phép lựa chọn khung thời gian theo Giờ (H), Phút (M) và Giây (S)

2.2 : Xoay núm chọn chế độ về vị trí " TIMER "

YÊU CẦU LẮP ĐẶT


- Điện áp sử dụng : 220V/50Hz - Ổn định.
- Nhiệt độ phù hợp : <40 độ C
- Độ ẩm : <80%. Môi trường không quá ẩm, có nhiều hơi nước hoặc các chất oxy hóa mạnh.
- Không sử dụng trong môi trường có khí gas dễ gây nổ.
- Lắp đặt : Đặt sàn hoặc treo lên tường (Yêu cầu tường chịu lực). Nếu lắp đặt ngoài trời cần có mái che tránh để máy tiếp xúc trực tiếp với mưa nắng.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT & TÍCH HỢP


Tùy vào ứng dụng máy được lắp theo các mô hình khác nhau. Trong xử lý khí thải công nghiệp, khử mùi thường lắp đặt trước hoặc sau quạt hút ly tâm. Trong khử trùng phòng lab, phòng thí nghiệm, phòng nói chung, khử trùng & khử mùi chuồng trại, khử trùng phòng bảo quản thì máy được sử dụng như hệ thống trung tâm.

Dưới đây là 1 số mô hình mẫu :


ỨNG DỤNG 1: Mô hình xử lý khí thải & mùi khói bếp công nghiệp sử dụng công nghệ khử mùi Ozone xử lý giai đoạn cuối. (*Mô phỏng trang 4*)

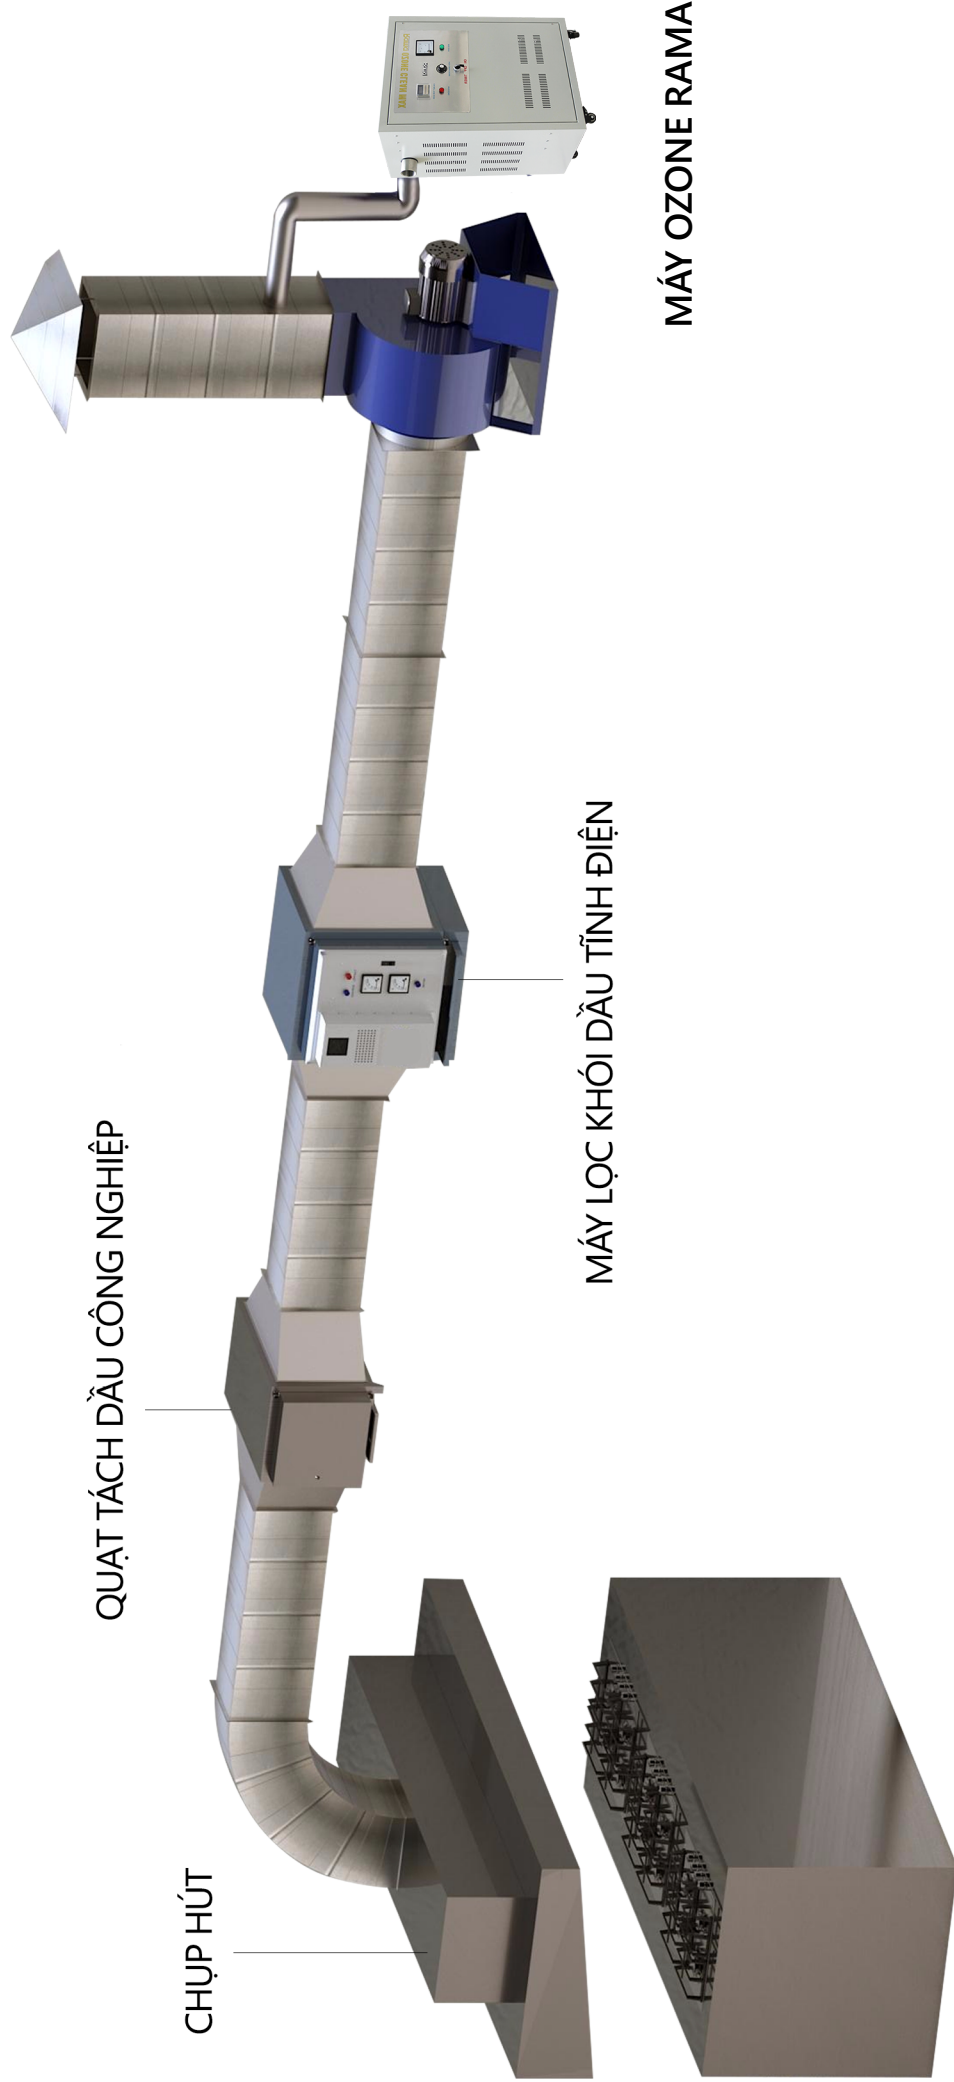

ỨNG DỤNG 2: Mô hình khử trùng khử mùi không khí cho trang trại chăn nuôi.

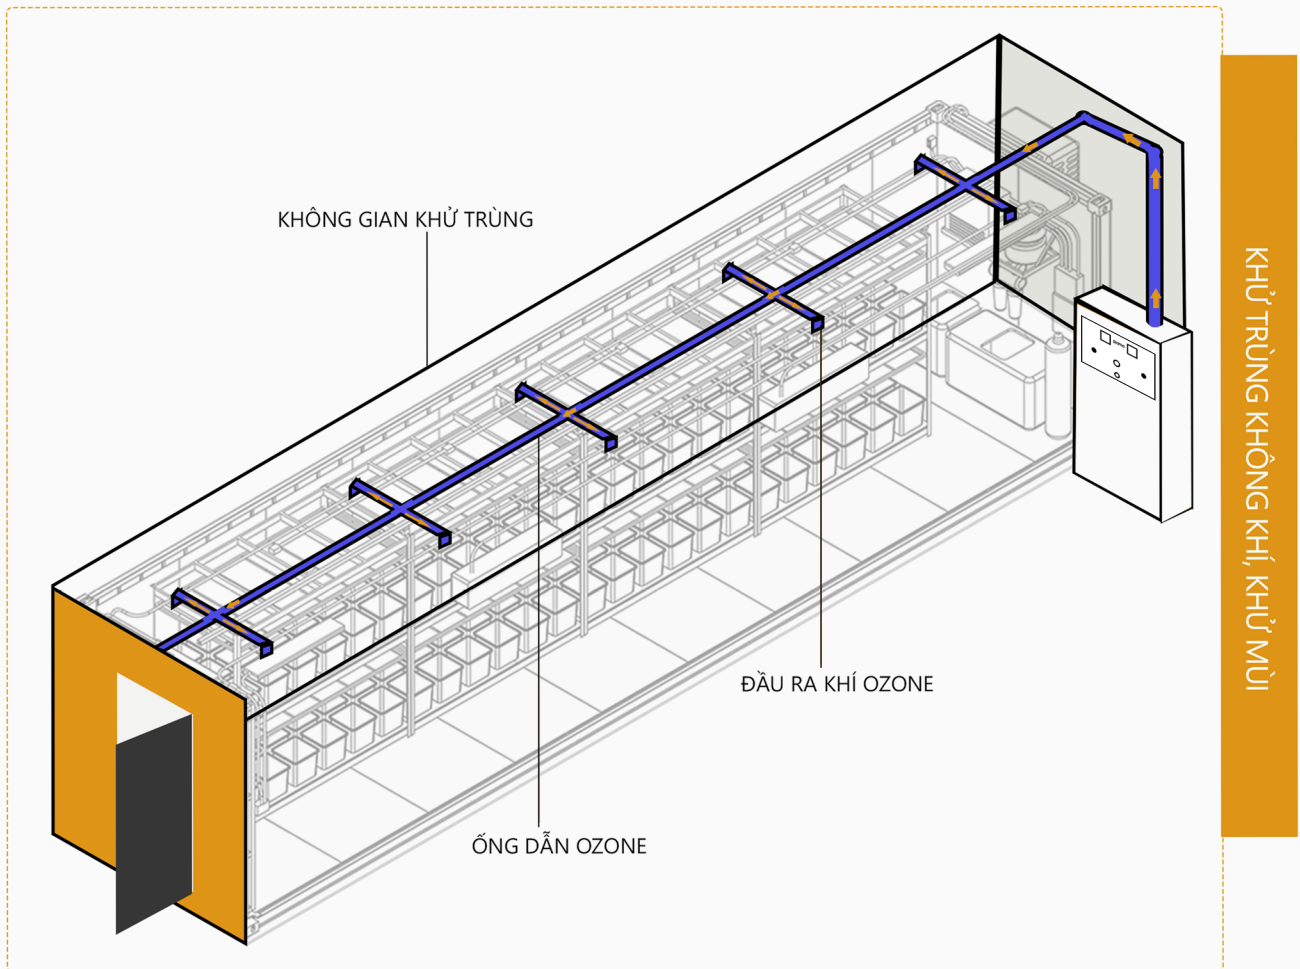

ỨNG DỤNG 3 : Mô hình khử mùi khói CNC, in , cắt Laser

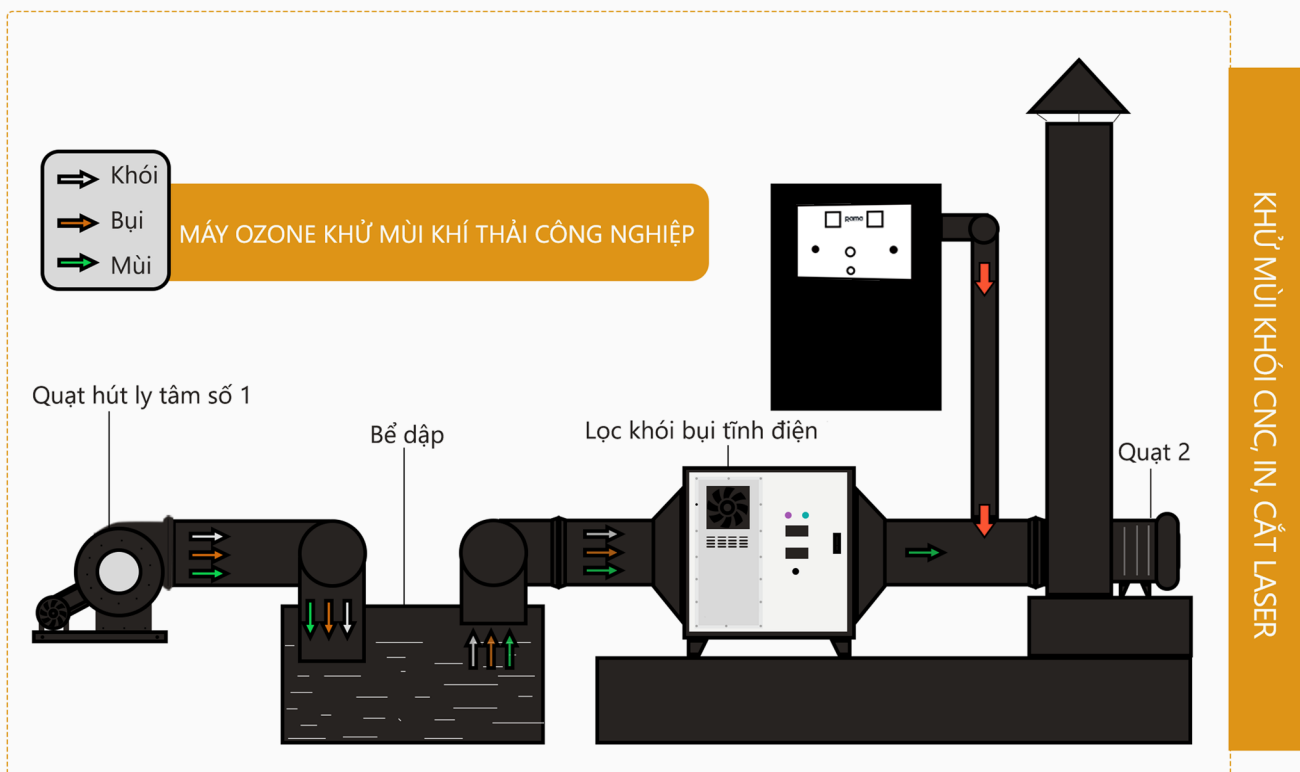

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN & BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Cần vệ sinh máy thường xuyên theo hướng dẫn sau:

1. Dùng Tuốc nơ vít xoáy ốc & mở mặt sau của thiết bị.
2. Dùng chổi quét sạch bụi trên bề mặt hệ thống mạch.
3. Làm sạch quạt hút.

Lưu ý : Nếu lượng ozone sinh ra ít, hoặc sau thời gian vận hành cảm giác hiệu quả xử lý mùi không còn như ban đầu hãy liên hệ trung tâm chăm sóc bảo hành qua tổng đài để hướng dẫn xử lý.

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

1. Thời hạn bảo hành được tính từ ngày mua, có giá trị trong suốt thời gian bảo hành.
2. Khách hàng không tự ý thay đổi thông tin hay bổ sung nào khác vào nội dung của phiếu bảo hành, mọi thay đổi của phiếu sẽ không có giá trị bảo hành.
3. Trong thời gian bảo hành sản phẩm được sửa chữa miễn phí hư hỏng linh kiện theo quy định của công ty hoặc do lỗi sản xuất.
4. Sản phẩm không được bảo hành trong các trường hợp sau :
 - a) Hư hỏng do thiên tai, tai nạn : Sét đánh, lũ lụt, chất lỏng đổ vào, rơi vỡ hoặc sử dụng sai hướng dẫn.
 - b) Thiết bị thay đổi hoặc sửa chữa tại nơi, địa điểm, đơn vị không được ủy quyền của RAMA VIỆT NAM
 - c) Số máy & tem niêm yết trên sản phẩm không còn nguyên vẹn.
 - d) Phiếu bảo hành không hợp lệ (để trống, không điền đầy đủ thông tin, không có dấu của Công ty Cổ phần Rama Việt Nam, sổ bảo hành bị tẩy xóa hoặc sửa chữa thông tin trên sổ bảo hành kèm theo máy).
 - e) Trường hợp không có phiếu bảo hành hoặc mất phiếu bảo hành, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài để hỗ trợ.

Tổng đài hỗ trợ 24/24 : 0986.765.115



Công ty Cổ phần Rama Việt Nam

(MST - 0109520060 / RAMA VIET NAM JOINT STOCK COMPANY)

Hotline : 0986.765.115 | **Website :** rama.com.vn

Website : Rama.comvn | **Email :** cskh@rama.com.vn